

幅広いネットワークを駆使して
多彩な需要に対応した商品をご提供いたします。

【取扱い品目】

●成形品

シート成形（真空、圧空真空）
ブロー成形、押出成形、射出成形

●フィルム・シート、緩衝材

●樹脂原料

オレフィン、スチレン、エラストマー、エンブラ、オフグレード


●原反

PP、PS、PET、環境対応品、リサイクル材

●油吸着マット



医療用真空成形トレイ

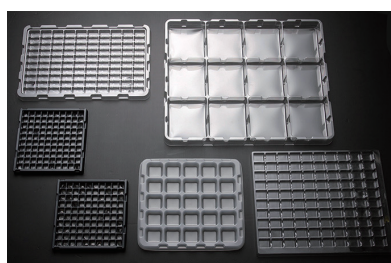

工業用真空成形トレイ



圧空真空成形品



ブロー成形品



フィルム・シート・緩衝材




カクタス油吸着マット

◆◇真空成形品

用途に応じた生産環境、形状、スペックをご提案します

医療用、工業用、食品用真空成形トレイ

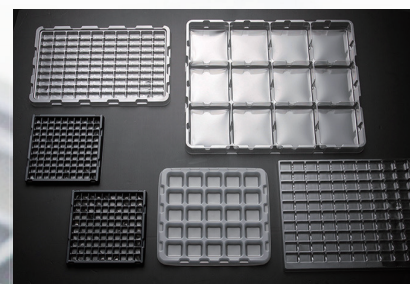


◆ 圧空真空成形品

多品種小ロット対応のご提案を致します。

イニシャルコストをかけずに圧空・真空成形と後加工の技術により
大型成形品に匹敵する部品加工が可能です。
医療機器、計測機器、電子機器のカバー、ハウジング用途にお役立ち致します。

1 枚のプラスチック板を加熱して様々な形状の製品を作り出します。

01. 小ロット生産に適しており生産数1個から対応できます。
02. 金型費用が射出成形に比べ安価となります。
03. 同一型から複数種の製品作成が可能です。
04. 射出成形品と同等の型形状の再現性があります。
05. 他成形と比べて大型品が容易に成形できます。
06. 表面にヒケが発生しません。
07. 人工木材型で試作品等の成形が可能です。
08. アンダーカット形状も対応致します。

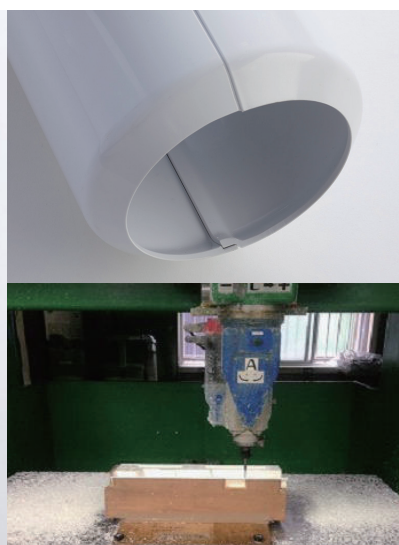

◆ フィルム・シート・緩衝材

汎用から高機能までご要望に応じて製品をご提供します。

複合的に素材を組み合わせ、求められる機能を包装設計しご提案させていただきます。

医療用においては求められる滅菌方法による機能性フィルムをご提供致します。

食品、工業用、医療用包装用フィルムを各種取り扱っております。

ニーズに応じたシートのご提供、シートを使った一貫した生産体制を整えております。

また、各種緩衝材との組み合わせにより、求められる機能を包装設計しご提案させていただきます。

医療用においては求められ滅菌方法による機能性フィルムを提供いたします。

各種フィルムシートの取り扱い

01. 単層インフレーションフィルム、多層水冷インフレーションフィルム。
02. ラミネートフィルム。
03. 医療用滅菌包材(オフセット印刷、水性フレキソ印刷)。
04. 土木、養生用シート、フィルム。
05. 真空成形、ブリスター、クリアケース用原反。
06. 各種緩衝材。



◆ 高機能油吸着材カクタス油吸着マット

自然環境の保全、これは企業の責任です。

油の海上・河川への流出は環境汚染の原因になります。

カクタス油吸着マットは油吸着・浮力・新油・撥水性能に優れ皆様のお役に立ちます。

工場メンテナンスで使用後は必ず捨てる運命です。

このようなものにコストを掛ける必要はありません。

独自開発により、今までに無い油吸着資材で安価にてご提供致します。

SALES POINT

1. 油を選ばない抜群の油吸着性能を持っています。(自重の11倍～13倍)
2. 100%ポリプロピレン繊維の為、高い撥水性があり、水を吸いません(吸水率:1%以下)。
3. ポリプロピレンは水より軽い為、水に沈まず水面の油を効率よく吸着します。
4. CAM-65HK、CAM-50HKは型式承認を所得しております。
5. 当社が総販売代理店となっております。

油関連に関する法律

油による環境被害が増大しています。環境のために、油吸着マットをお役立てください。

1. 海洋汚染及び海上災害に関する法律

油を排出（流出）した船舶及び事業者などの原因者に対して防除責任を課すと共に、船舶及び、油保管施設等に油防除資材等（オイルフェンス、油吸着材 他）の備え付けを義務付けをしております。

3. 下水道法

公共下水道管理者は政令で定める基準に従い、排出する下水の水質基準を定めています。鉱物油含有量 5PPM 以下、動植物油 30PPM 以下での排出義務があります。

2. 水質汚濁防止法

特定事業所は油等を含む排水を排出した場合、応急処置をすると共に速やかに事故内容の概況を都道府県知事へ届けなくてはなりません。

4. 消防法

製造所、貯蔵所等の管理者は、危険物の流出及び拡散の防止、又流出した危険物の除去その他災害の応急処置を講じなければなりません。

ISO 取得の為に要求事項

組織は事故及び緊急事態について可能性を特定し対応するため、それに伴う可能性の環境影響を予防し緩和するための手順を確立し維持しなければなりません。

油を吸着させた後の処理について

安全にお使い頂くために、使用方法は必ずお読みください。

すぐに回収

吸着した油が乾燥したり、漏れ出したりしない様に丁寧に専用の回収容器に入れて下さい

安全な場所に保管

火気厳禁、密閉に包装された専用の場所に保管して、出来るだけ早く処理して下さい

産廃として処理

産業廃棄物処理業者と相談して地域の産業廃棄物処理規則に従って処理して下さい

※油処理剤（臭化亜鉛等）など併用使用はしないでください。

【保管上の注意事項】

①本製品は密封状態で入りますが、直射日光、高温、多湿を避けた場所で保管してください。また、水に濡れないように保管してください。

②乾燥剤による災害を避けるために、無害な乾燥剤や不活性な保管を避けてください。

③本製品はポリプロピレン製のため、酸化剤及び分解剤等の薬品で性質変化を起す可能性がありますので、化学薬品の使用にはご注意ください。

また、可燃性ですべての可燃物の使用は避けてください。



安井株式会社 商事部門

- 福岡営業所 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-3-4 アンビエント大橋福岡202 TEL (092) 557-1616 FAX (092) 557-1617
- 本社 〒889-0697 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草2725番地 TEL 0982-63-7111(代表) FAX 0982-63-7130
- 鹿児島営業所 〒899-4314 鹿児島県霧島市国分川内429番地1 TEL 0995-45-6282(代表) FAX 0995-45-6668
- 東京営業所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目6-1 TEL 03-6206-8712 FAX 03-6206-8713

○ 取扱店

高性能油吸着材

カクタス油吸着マット

High Performance Oil Adsorbent



自然環境の保全
これは企業の責任です

油の流出は環境汚染の原因になります

原料素材に使われているポリプロピレン繊維は水に沈まず、水面の油を効率よく吸着するため、浮上油回収に最適です。又油作業時の油受けや工場内のメンテナンスに使用して下さい。



製造業の方々が求める 油吸着マット3つのポイント!

ポイント①
安価

海外原料／製品を使用することで
コストダウンを実現!

ポイント②
吸着能力

既存の吸着材と比較し同等以上の
吸着性能があります!

ポイント③
強度

素材の組合せ／製造方法により
破れにくい仕様に!



CACTUS

カクタス® 油吸着マット

High Performance Oil Adsorbent

■ポリプロピレン製スパンボンド／綿ニードルパンチ品 製造：株式会社アーキユレフ

品番	目付	サイズ	枚数	重量	吸着倍率	一箱あたりの吸着量	型式承認番号	仕様特徴
CAM-50	400g/m ²	50cm×50cm	100枚	10kg	13倍	130ℓ	—	マット状ニードルパンチ品 主に重質油対応タイプ 様々な種類の油を吸着 浮力、強度、油保持力に 優れています。
CAM-50HK	400g/m ²	50cm×50cm	100枚	10kg	13倍	130ℓ	P-635	
CAM-65	400g/m ²	65cm×65cm	100枚	17kg	13倍	221ℓ	—	
CAM-65HK	400g/m ²	65cm×65cm	100枚	17kg	13倍	221ℓ	P-636	
CAM-6500	400g/m ²	65cm×65cm	1巻	17kg	13倍	221ℓ	—	




■ポリプロピレン製キルティング品

品番	目付	サイズ	枚数	重量	吸着倍率	一箱あたりの吸着量	型式承認番号	仕様特徴
CAM-50SB	200g/m ²	50cm×50cm	100枚	5kg	9倍	45ℓ	—	エンボス加工のキルト品 コスト低減、薄手タイプ



■ポリプロピレン製メルトブロー品 製造国：トルコ

品番	目付	サイズ	枚数	重量	吸着倍率	一箱あたりの吸着量	型式承認番号	仕様特徴
MCA-200	200g/m ²	51cm×38cm	100枚	3.8kg	9倍	35ℓ	—	浮力、油保持力に優れ、 ワイピング性も抜群です。 (油のみ吸着)
MCA-200W	200g/m ²	51cm×38cm	100枚	3.8kg	9倍	35ℓ	—	水、油両方を吸着します。 (水・油兼用)

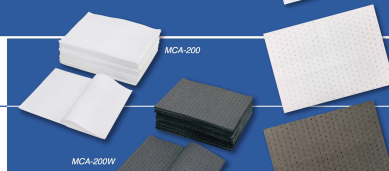

※スパンボンド／綿ニードルパンチ品の吸着倍率はB重油での測定値です。※スパンボンド／キルト品の吸着倍率はA重油での測定値です。※サンプルのご要望又は記載以外の規格をご要望の際はお問い合わせ下さい。